


- Zapněte e-mark.
- Sejměte kryt a pomocí tenkého předmětu (například kancelářské sponky) stiskněte na několik sekund tlačítko umístěné v malém otvoru na pravé straně e-marku (obrázek napravo). Počkejte na dokončení zvukových signálů.

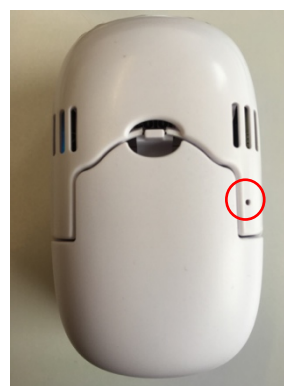

- E-mark je nastaven na tovární nastavení a restartuje se. Tato akce trvá několik sekund.
- Vytvořte otisk, na kterém najdete SSID a heslo svého e-marku.

| | | | |
|--|---|---|--|
| Thank you for purchasing a |  |  | Connect to your device via WIFI |
| | | | SSID: <input type="text" value="emark123456"/> |
| | | | Password: <input type="text" value="abc123456!"/> |
| To print, please download the COLOP e-mark-app from Google Play or the Apple APP Store | | | |

- Pomocí těchto přístupových údajů se znovu připojte ke svému e-marku.